


# LOWBOY

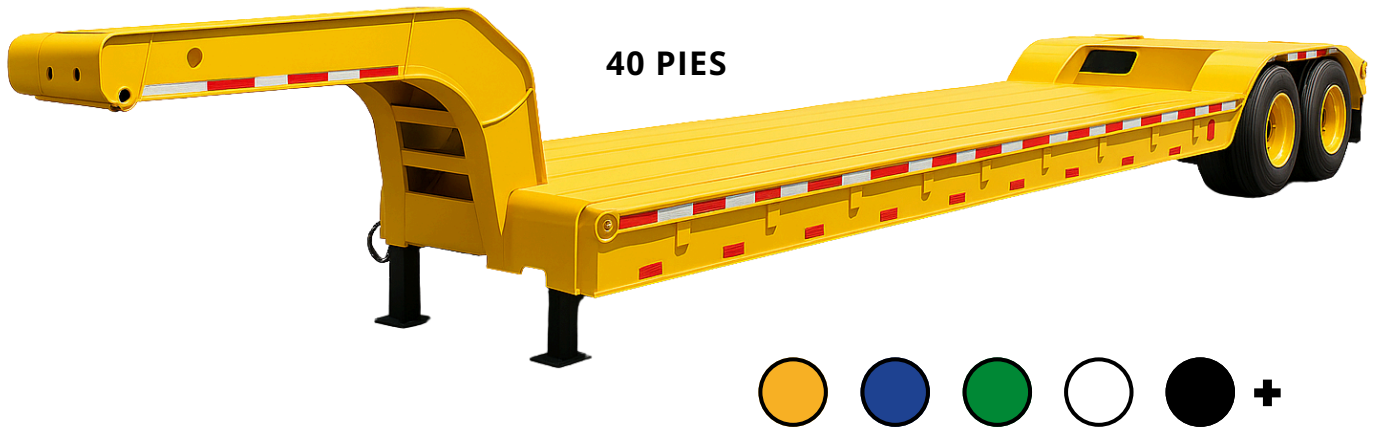

## MEDIDAS

Largo 12.20 mts  
Ancho 2.60 mts  
Alto 1.70 mts a 80cm o 75 cm  
Largo del cuello

## ESTRUCTURA BAJA O CHASIS

Largueros de viga IPR de 18"x7 3/4 " reforzada  
Cargadores de viga TPR de 6x4  
Bardas en canal U de 12" intermedio.  
Cuello desmontable, viga IPR de 18 x 7 3/4  
Placa de 1/2  
Perno rey Soldable de 1/2  
Orejas de redondo de 1"  
Bandines de placa de 1/2  
Piso de tablón de 2"  
Pistones hidráulicos de levante para desacople Con sistema hidráulico y enganche manual, dependiendo del modelo.  
Luces led rojas traseras y ámbar a los costados

## SUSPENSIÓN

Neumática tipo Hendrickson de 30,000 libras

## EJES Y FRENOS

Eje marca Ampro a medida  
Frenos con ABS incluido y líneas de manguera plástica azul y roja y conexiones de acople rápido

## LLANTAS Y RINES

Llantas cal. 22.5 de 16 capas  
Rines de acero al carbón forjado Unimount cal. 22.5 de 8,000 libras

## CAPACIDAD DE CARGA

80,000 libras.

## MODELOS

Lowboy cama baja

El remolque tipo lowboy Alzper está diseñado para el traslado de maquinaria pesada, equipos industriales, tractores, excavadoras y carga sobredimensionada que requiere una plataforma baja y ultra resistente. Su diseño de cama descendida permite una altura de carga reducida, facilitando el **transporte de equipos de gran volumen sin exceder los límites de altura permitidos.**