


TOLVA GRANELERA

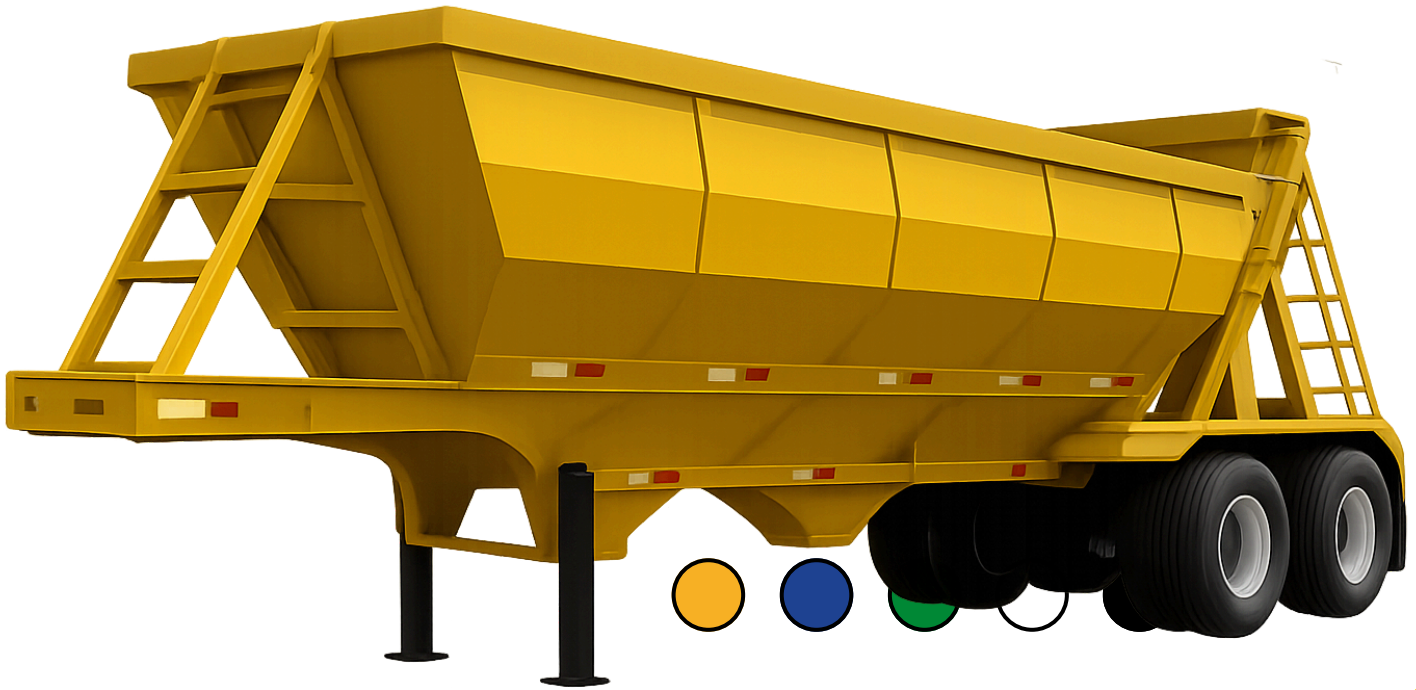

MEDIDAS

Largo total: 11.55mts
Largo útil: 9.40mts
Ancho total: 2.45 mts
Alto total: 3.45 mts

ESTRUCTURA BAJA O CHASIS

Largueros del viga IPR 10x7
Puerta canal tipo C de 14" cal. 5/16
Plancha de 3/8 y perno soldable
Luces led y portallantas y gancho de arrastre opcional

PATINES

80,000lbs carga estática

SUSPENSIÓN

Neumática tipo Hendrickson cal. 5/16 y percha cal. 5/16

LLANTAS Y RINES

24.5 opcional o 22.5
Rines 24.5 opcional a 22.5 acero al carbón forjado

PARED Y TECHO

Cajón en forma tipo cama escalonada de acero cal. 3/16 con refuerzo en costados
Perfil canal U de 3", pasamanos de tipo U de 4x6 escalera tipo soporte de PTR 3x3 o 4x4 cal. 3/18 conos inferiores con compuertas manuales o neumáticos
Soportes tipo canal U de 8" o 10" en contorno de remolque tipo borda material troquelado cal. 10

EJES Y FRENOS

Ejes redondos de 30,000 lbs c/u con sistema ABS incluido
Líneas de aire de manguera plástica de 3/8 y conexiones pegadas o acople rápido

CAPACIDAD

30 tons puede variar

Nuestra tolva granelera Alzper está diseñada para el transporte de productos agrícolas a granel como maíz, sorgo, frijol, trigo y fertilizantes sólidos. Su cuerpo trapezoidal en acero reforzado, con recubrimientos anticorrosivos y compuertas inferiores de apertura controlada, permite una descarga rápida, limpia y sin desperdicio. El diseño incluye rompeolas internos, escaleras de acceso y tapas que **protegen la carga durante el trayecto.**